

SIMPLICITÉ - FIABILITÉ

SIMPLICITÉ - POLYVALENCE

OPTION TRAÎNÉE POUR FACILITER LE TRANSPORT



NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES POUR TRAVAILLER LES SOLS EN CONDITIONS SÈCHES OU HUMIDES

- Le rouleau peut être remplacé par 2 rangées de dents supplémentaires pour bien passer en conditions humides
- Écartement réglable de < 21 à 38 cm >



- Combinaison herse peigne 2 rangées + rouleau crênelé :
 - > Excellent nivellement au déchaumage
 - > Profondeur de travail réglable avec précision -1 à -32 cm par le rouleau arrière et les roues avant

- Barre d'attelage oscillante sur relevage tracteur :
 - augmente les possibilités de réglage de profondeur de travail
 - améliore l'adhérence du tracteur
 - bon suivi du relief

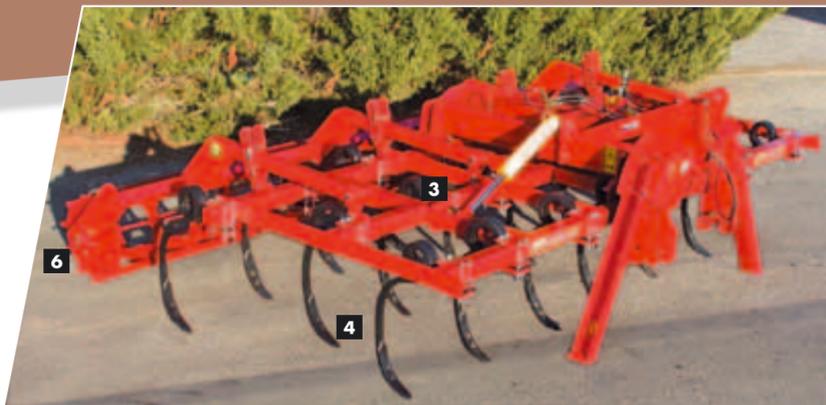

- 1 Chassis porteur de forte section : 2 tubes \square 200x100
- 2 Attelage en chappe n° 2/3 soudé sur tube \square 300x100
- 3 Bati porte dent 3 tubes \square 100 espacement 650 mm extensible de 4,10 à 6,90 m

- 4 Dents vibrantes acier forgé
 - \square 35 dégagement 650 mm
 - \square 40 dégagement 720 mm
 - autres modèles sur devis
- 5 Brides de dent renforcées en 3 platines
- 6 Axes de rouleaux montés sur paliers oscillants \varnothing 45 avec rattrapage de jeu latéral

CULTIVATEUR PORTÉ AU TRANSPORT




- Très compact au transport, seulement 2,50 m replié
- Bon dégagement sous chassis



- Rouleau hélicoïdal 10 tubes, \varnothing 550 :
 - > Émiettement limité
 - > Bon tassement



- Rouleau hélicoïdal 8 barres, \varnothing 550 :
 - > Bon émiettement
 - > Tassement limité

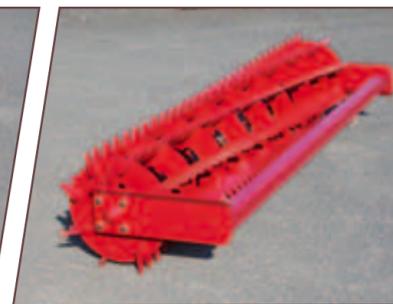

- Rouleau hélicoïdal 8 barres crênelées, \varnothing 650 :
 - > Bon émiettement
 - > Tassement énergétique
 - > Bon enfouissement des pailles

NOUVEAU HERSE À PEIGNES \varnothing 16, 3 RANGÉES, À GRAND DÉGAGEMENT

- Dégagement "680 mm"
- Pas de 120 mm
- Angle de travail facile à régler
- Adapté aux conditions très humides



- Essieu \square 80 à freinage hydraulique + roues 400/60-15.5 18 plis à commande hydraulique :
 - Transport facilité
 - Grand dégagement sous chassis
 - Combinaison possible avec semoir engrais vert grâce à l'option support central + passerelle repliable



CULTIVATEURS 2 POUTRES : TIRÉS - POUSSÉS

3000 - 4000 - 6000 REPLIABLES

AUTRES LARGEURS SUR DEMANDE



1 Attelage tiré-poussé n° 2/3 avec bonne répartition des efforts + roues de jauge Ø 600

Excellent contrôle de la profondeur de travail sans à coups au tracteur

2 Châssis acier haute résistance, tube \square 100

3 Dégagement entre poutres 650 mm

4 Option déflecteurs latéraux sur parallélogramme



CULTIVATEUR 6000 REPLIABLE AU TRAVAIL EN POUSSÉE



GRAND CHOIX DE DENTS

Dent \square 35 dégageant 650 mm ou dent \square 40 dégageant 780 mm

Dent Chisel bilames à double ressort Dégagement 650 mm

Dent Chisel \square 38 mm mono ressort Dégagement 620 mm

Soc Droit		SÉRIE 60 x 12 x 360	SÉRIE 55 x 15 x 360	SÉRIE 60 x 12 x 360
Soc Twist		POSSIBLE	POSSIBLE	NON
Soc Double Coeur		POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
Soc Plat 80x15 avec ailerons 300x6		POSSIBLE	NON	NON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME CULTIVATEURS	2 POUTRES TIRÉS - POUSSÉS			3 POUTRES REPLIABLES PORTÉS				
	3000 FIXE	4000 FIXE	6000 REPLIABLE	4100	4700	5400	6000	6900
Nombre de dents \square 35	11	15	23	19	22	25	28	32
Ecartement linéaire des dents (mm)	270			215				
Largeur de travail (m)	3	4	6	4,08	4,73	5,38	6,02	6,93
Largeur hors tout replié / déplié (m)	3,03	3,90	3,03 / 6,00	2,45 / 4,19	2,45 / 4,58	2,45 / 5,34	2,45 / 5,94	2,45 / 7,19
Nombre de roues / Type en série	2 / Ø 600	2 / Ø 600	4 / Ø 600	0	0	0	0	0
Poids (kg)	990	1165	1880	1600	1700	1860	1980	2150
Puissance utile (cv) (hors options)	90	100	170	110	130	150	170	200
OPTIONS POSSIBLES	3000	4000	6000	4100	4700	5400	6000	6900
Roues pneu Ø 600	2 série	2 série	4 séries	2	2	2	2	4
Rouleau 10 tubes Ø 550 Largeur (mm) - Poids (kg)	L 3120 + 291 kg	L 4130 + 354 kg	L 6000 + 650 kg	L 4110 + 544 kg	L 4710 + 616 kg	L 5410 + 645 kg	L 6010 + 717 kg	L 7000 + 894 kg
Rouleau 8 barres Ø 550 Largeur (mm) - Poids (kg)	L 3120 + 345 kg	L 4130 + 428 kg	L 6000 + 700 kg	L 4110 + 579 kg	L 4710 + 634 kg	L 5410 + 672 kg	L 6010 + 727 kg	L 7000 + 938 kg
Rouleau 8 barres Ø 650 crénelé Largeur (mm) - Poids (kg)	L 3120 + 345 kg	L 4130 + 428 kg	L 6000 + 700 kg	L 4110 + 640 kg	L 4710 + 716 kg	L 5410 + 768 kg	L 6010 + 844 kg	L 7000 + 1075 kg
Herse peigne 2 rangées Fil Ø 14 - Pas de 200 mm	SUR DEVIS			L 4700 + 335 kg	L 4700 + 395 kg	L 6000 + 435 kg	L 6000 + 465 kg	L 7100 + 747 kg
Herse peigne 4 rangées Fil Ø 14 - Pas de 100 mm	SUR DEVIS			L 4700 + 630 kg	L 4700 + 750 kg	L 6000 + 830 kg	L 6000 + 890 kg	L 7100 + 1254 kg
Herse peigne 2 rangées Fil Ø 14 + rouleau	SUR DEVIS			L 4110 + 1112 kg	L 4710 + 1162 kg	L 5410 + 1162 kg	L 6010 + 1162 kg	L 7100 + 1563 kg
Herse peigne 3 rangées Fil Ø 16 - Pas de 120 mm	SUR DEVIS			L 4100 + 580 kg	L 4700 + 630 kg	L 5400 + 682 kg	L 6000 + 732 kg	L 7000 + 920 kg
Kit TRAÎNÉ (NOUVEAUTÉ)	NON	NON	NON	POSSIBLE	POSSIBLE	CONSEILLÉ	CONSEILLÉ	CONSEILLÉ

À vos côtés tous les jours, grâce à votre revendeur



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLÔTRE
86170 CHAMPIGNY LE SEC
(FRANCE)
TÉL. 05 49 54 60 44
FAX 05 49 54 63 08
e-mail : gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr



GYRAX CULTIVATEURS

2 POUTRES TIRÉS - POUSSÉS

3000 - 4000 - 6000

3 POUTRES PORTÉS ou TRAÎNÉS

4100 - 4700 - 5400 - 6000 - 6900



**DÉCHAUMAGE
REPRISE DE LABOUR**



Simplicité - Polyvalence

